


NVR-301-16H

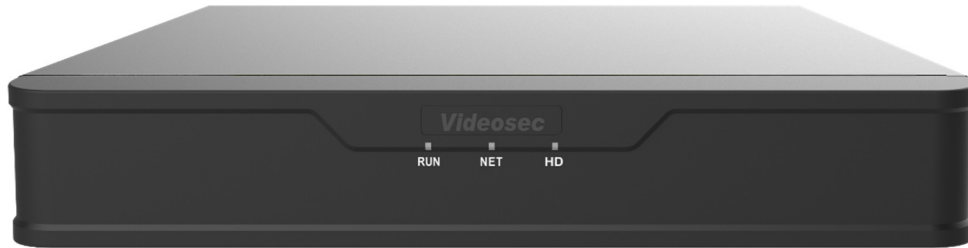


Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 16 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Max. 8 MP-es (4K) rögzítési felbontás kameránként
- 1 SATA HDD, akár 6 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez

Tulajdonságok

Modell	NVR301-16H
Videó/Audió bemenet	
IP csatorna száma	16 db
Audió bemenet	1 db, RCA
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	64 Mbps
Távoli felhasználók	128 db
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált visszajátzás	16 cs.
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265/H.265/H.264
Élő kép/Visszajátzás	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@30
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	max. 6 TB
Smart	
VCA érzékelés	Arc érzékelés, behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Statisztikai analitika	Személyszámlálás
Csatlakozás	
Hálózat	1 x RJ-45 10M/100M, adaptív
USB	Hátsó panelen: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Általános	
Tápellátás	12 V DC
Teljesítmény felvétel	≤ 9 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ + 55 °C
Működési páratartalom	10% ~ 90%
Méret	260 × 240 × 47 mm
Súly (HDD nélkül)	1.3 kg

Méreték

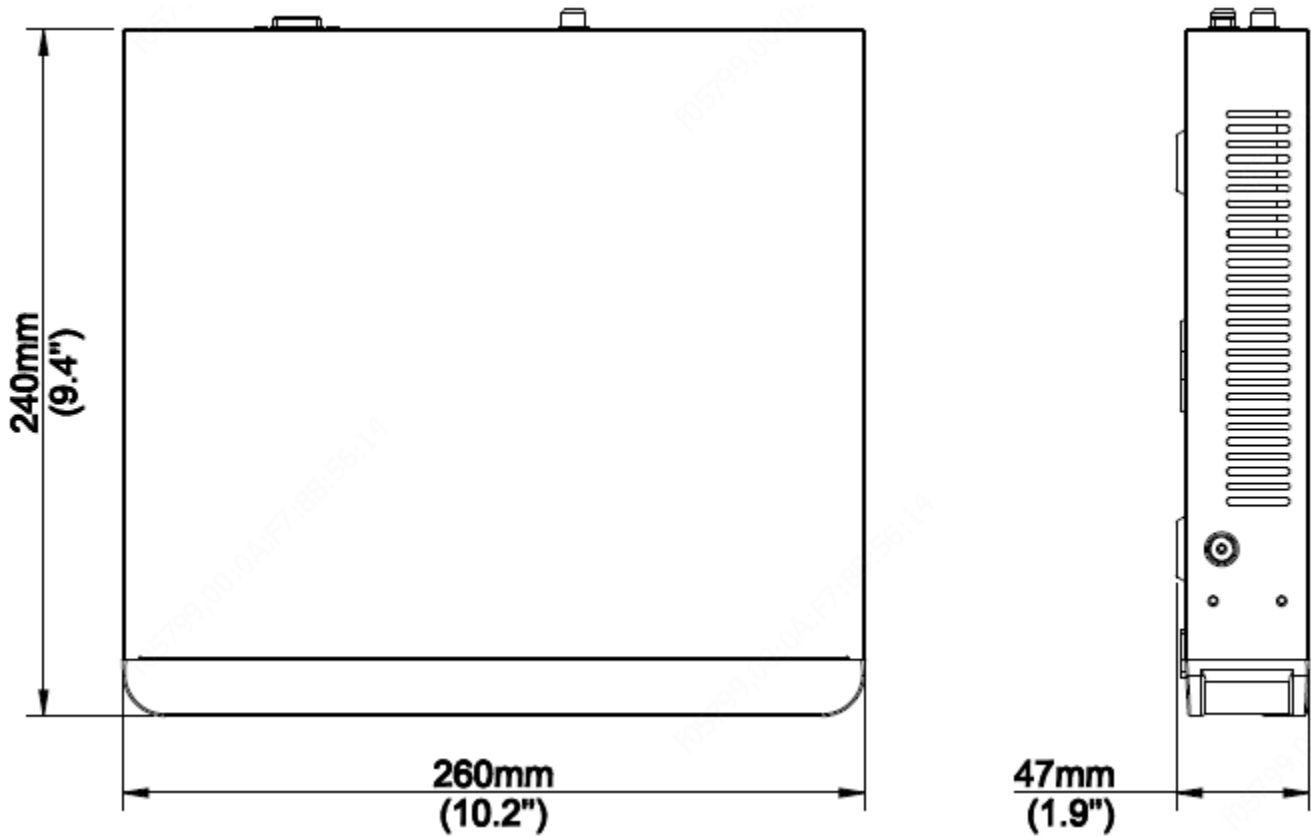

Hátsó nézet

