




IPD-3234L-28ZD

4MP Motorizált VF Vandálbiztos Hálózati PoE IR Fix Dóm Kamera

- Smart IR, 30 m IR hatótáv
- Motorizált objektív a zoom távolról beállításához
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Micro-SD kártya támogatása (max. 128 GB)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IK10 vandálbiztos minősítés, IP67
- Kötődoboz: JB04-IN

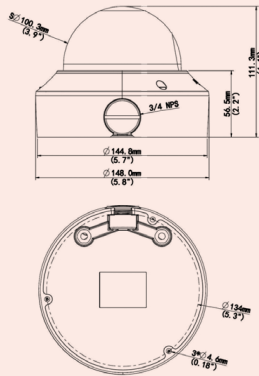

Termékjellemzők

Képezékelő	1/3", 4.0 megapixel, progresszív scan CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	2.8~12 mm@F1.6; Látószög (H): 91° (széles) ~ 27° (tele)
Zoom/Fókuszálás	Motorizált
Min. megvilágítás	Színes: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	30 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	D-WDR
Max. felbontás	1920 x 1080 @30 fps
Videómörítés	H.265 + Smart Encode, H.264 (Baseline profile, Main Profile, High Profile), MJPEG
Képfriesség	4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 25 fps
ROI	Legfeljebb 2 terület
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 4 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
BLC/HLC	Támogatott / Támogatott
Digitális képzajszűrés	2D/3D-DNR
Mozgásérzékelés	Támogatott (22x18 rács / 4 terület)
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Hálózati csatló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Reszet	1 Reszet gomb
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 6 W
Méret (Ø x H), Tömeg	Ø148 x 111.3 mm, 0.92 kg
Üzemi környezet	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$, Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Vandálbiztos minősítés	IK10
Környezeti behatások elleni védelem	IP67