

NICE SPY GARÁZSKAPUNYÍTÓ MOTOROK

550 N

650 N

800 N

24 V

NICE SPY550 SÍNBE FUTÓ HÚZÓMOTOR

RENDKÍVÜL CSENDES MŰKÖDÉS
EGYSZERŰ SZERELHETŐSÉG
KIS HELYIGÉNY
KÖNNYEDÉN RÖVIDÍTHETŐ SÍN



SPYBOX ESZTÉTIKUS KÜLSŐ VEZÉRLŐEGYSÉG

EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS
FEL-LE STOP NYOMÓGOMBOK
LED VILÁGÍTÁS AZ EGYSÉGEN



Spy550

24 V garázkapunyító motor maximum 9 m² szekcionált garázkapukhoz.

SPY550			
ERŐ	SEBESSÉG	TELJESÍTMÉNY	CIKLUS/ÓRA
550 N	0,15 m/s	200 W	10

Maximális működési ciklus/nap: 100

Spy650 - BLUEBUS

24 V garázkapunyító motor maximum 10,5 m² szekcionált garázkapukhoz.

SPY650			
ERŐ	SEBESSÉG	TELJESÍTMÉNY	CIKLUS/ÓRA
650 N	0,15 m/s	250 W	15

Maximális működési ciklus/nap: 150


Spy800 - BLUEBUS

24 V garázkapunyító motor maximum 12,5 m² szekcionált garázkapukhoz.

SPY800			
ERŐ	SEBESSÉG	TELJESÍTMÉNY	CIKLUS/ÓRA
800 N	0,14 m/s	300 W	15

Maximális működési ciklus/nap: 150

Méretetek

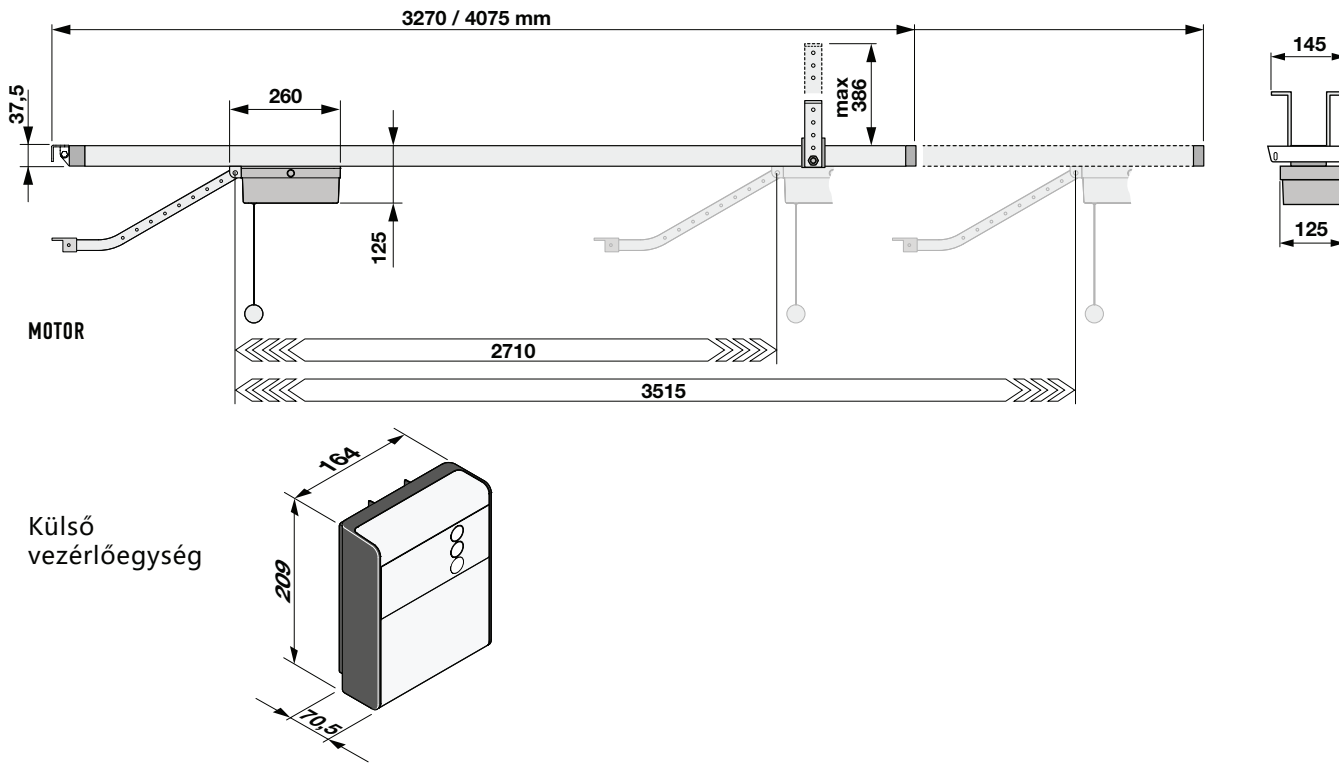

Külső
vezérlőegység

Felhasználási korlátok

	Billenőkapu sínvezetéses		Billenőkapu karos		Szekcionált garázkapu	
	H	W	H	W	H	W
SPY550 3.2 m sínnel	2.3 m	3.5 m	2.8 m	3.5 m	2.5 m	3.6 m
SPY550 4 m sínnel	3.1 m	2.6 m	3.5 m	2.9 m	3.3 m	2.8 m
SPY650 3.2 m sínnel	2.3 m	4 m	2.8 m	4 m	2.5 m	4.2 m
SPY650 4 m sínnel	3.1 m	3 m	3.5 m	3.3 m	3.3 m	3.2 m
SPY800 3.2 m sínnel	2.3 m	5 m	2.8 m	5 m	2.5 m	5 m
SPY800 4 m sínnel	3.1 m	3.7 m	3.5 m	4 m	3.3 m	3.8 m

Telepítés

